



СВЕТИЛЬНИКИ

CL-MUSHROOM

ПРИМЕНЕНИЕ

- Для освещения мест общего пользования: вестибюлей, лестничных площадок, лифтовых холлов и прочих коммунальных и бытовых помещений.

ОСОБЕННОСТИ

- бюджетный светильник для освещения мест общего пользования: вестибюлей, лестничных площадок, лифтовых холлов и прочих коммунальных и бытовых помещений;
- высокий уровень защиты от попадания пыли и влаги (IP44);
- соответствие требованиям по электромагнитной совместимости;
- низкий коэффициент пульсаций;
- высокий индекс цветопередачи, (CRI>80).

ПАРАМЕТРЫ

| | |
|--|----------------------|
| Напряжение питания | AC 230 В |
| Частота питающей сети | 50/60 Гц |
| Угол излучения | 120° |
| Индекс цветопередачи | CRI>80 |
| Степень пылевлагозащиты | IP44 |
| Срок службы* | 30 000 ч |
| Диапазон рабочих температур окружающей среды | -20... +40 °С |
| Тип климатического исполнения и категория размещения | УХЛ 2 |
| Гарантийный срок | 36 мес |

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

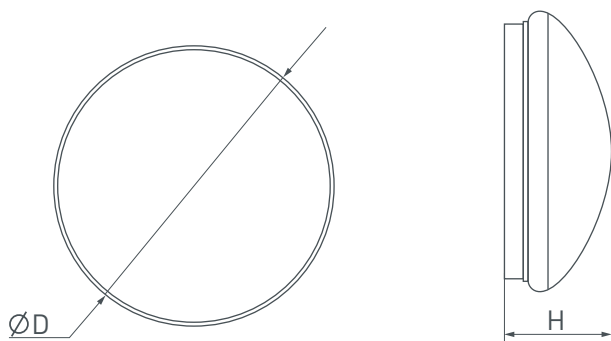


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры



МОДЕЛИ

| Модель | CL-MUSHROOM-R180-8W | CL-MUSHROOM-R280-12W |
|---|---------------------|----------------------|
| Размеры корпуса, D×H, см. рис. 1 | Ø180×75 мм | Ø280×100 мм |
| Световой поток | 600 лм | 850 лм |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II | I |
| Мощность, потребляемая от сети AC 230 В | 8 Вт | 12 Вт |
| Коэффициент пульсации | <5% | |

| Обозначение | Цвет свечения | Цветовая температура* |
|-------------|--|-----------------------|
| White | Чистый белый, для офисов, торговых центров и магазинов | 6000 К |
| Day | Белый дневной, для жилых помещений | 4000 К |
| Warm | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания | 3000 К |

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

⚠ ВНИМАНИЕ! Перед началом всех работ отключите электропитание! Все работы должны проводиться только квалифицированным специалистом.

- Снимите плафон светильника, повернув его против часовой стрелки (здесь и далее см. рис. 2).
- Пропустите обесточенные провода сетевого питания AC 230 В через уплотнительную манжету, для чего сделайте аккуратный прокол в манжете острым предметом, не допуская разрывов манжеты. Закрепите на поверхности монтажное основание винтами из комплекта поставки. Для обеспечения требуемой герметичности на винты устанавливаются специальные уплотнители.
- Подключите провода сетевого питания AC 230 В к соответствующим контактам клеммной колодки светильника (коричневый, L — «фаза»; синий, N — «ноль»; PE — желто-зеленый, «заземление»). Для присоединения/отсоединения провода нажмите на подпружиненный рычажок клеммной колодки.

⚠ ВНИМАНИЕ! Модель CL-MUSHROOM-R180-8W имеет II класс защиты от поражения электрическим током и для его работы подключение защитного заземления не требуется. Для модели CL-MUSHROOM-R280-12W подключение защитного заземления обязательно.

- Установите на место плафон, завернув его по часовой стрелке.
- Включите питание светильника и проверьте его работоспособность.

