

CLASSIC

СВЕТОВОЙ ДЕКОР
AR DECOLED

СВЕТОДИОДНАЯ ГИРЛЯНДА

Нить

ARD-STRING-CLASSIC-FLASH

230 В
напряжение

7 Вт
мощность

100
светодиодов

10 м
длина

2.3 мм
Ø провода

IP65
улица

ЭФФЕКТ СВЕЧЕНИЯ

**Каждый шестой
светодиод мерцает
белым светом**

Гирлянда «Нить» предназначена для декоративного оформления помещений, витрин, фасадов зданий и уличного пространства. Гирлянда представляет собой шлейф из проводов с яркими светодиодами. 100 светодиодов общей мощностью 7 Вт распределены на шнуре длиной 10 м.

Цвета свечения: белый/белый мерцающий, теплый белый/белый мерцающий, красный/белый мерцающий, желтый/белый мерцающий, зеленый/белый мерцающий, синий/белый мерцающий, розовый/белый мерцающий.

Оболочка провода — ПВХ (прозрачный/белый/черный).

Эффект свечения: каждый 6-ой светодиод мерцает белым цветом. Встроенные коннекторы позволяют соединить до 15 гирлянд одного цвета без использования дополнительных аксессуаров. Для подключения гирлянды понадобится шнур питания с выпрямителем.


Степень пылевлагозащиты IP65 позволяет использовать гирлянды как внутри, так и снаружи помещений. Они могут использоваться при температуре от -30 до +40 °С.




Параметры

Напряжение питания	AC 230 В
Мощность	7 Вт
Размер светодиода	Ø 5 мм
Длина	10 000 мм
Кол-во светодиодов	100 шт.
Степень защиты	IP65


Цвета свечения




Белый/Белый мерц.




Теплый белый/Белый мерц.




Красный/Белый мерц.




Желтый/Белый мерц.



Зеленый/Белый мерц.



Синий/Белый мерц.



Розовый/Белый мерц.




1 год
гарантия

Провод



ПВХ
прозрачный



ПВХ
белый




ПВХ
черный

Температурный режим
-30... +40 °C

Схема подключения

**Соединение до 15
одноцветных гирлянд.**

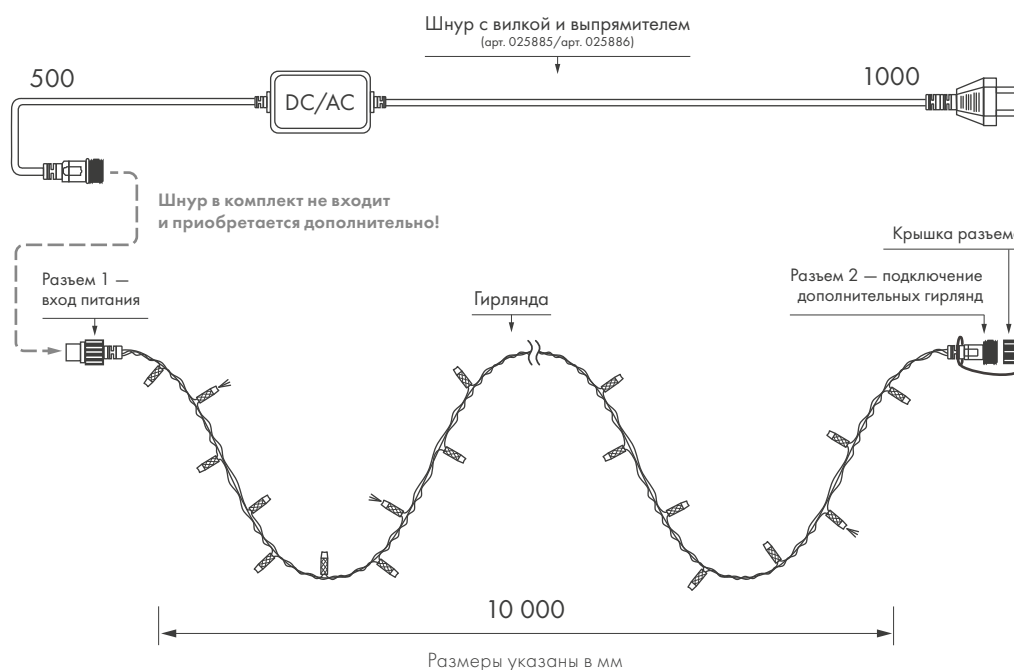

568 г
вес гирлянды

**НЕ ЖДИТЕ ПОВОДА —
СОЗДАВАЙТЕ ПРАЗДНИК
ПО СВОЕМУ ЖЕЛАНИЮ!**